

FICHA TÉCNICA

A1K2-45

CARACTERÍSTICAS

Descripción:

Calefactor Infrarrojo

Modelo A1K2-45

Uso:

Industrial.

Tipo Operación Heavy Duty.

Sistema de control:

Encendido manual y automático.

Fabricante:

TANSUN LIMITED.


Origen Inglés.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	4,5 KW - Monofásico
Material:	Aluminio Extruido
Dimensiones:	1280 x 255 x 110 mm
IP:	IP 55
Peso:	8 kg
Mínimo distancia techo:	0,15 m
Mínimo distancia suelo:	2,5 m

Cobertura montaje 45°: 41,6 m²

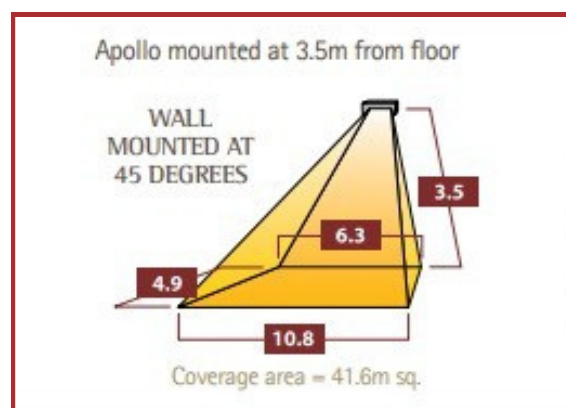

Cobertura montaje techo: 14,8 m²

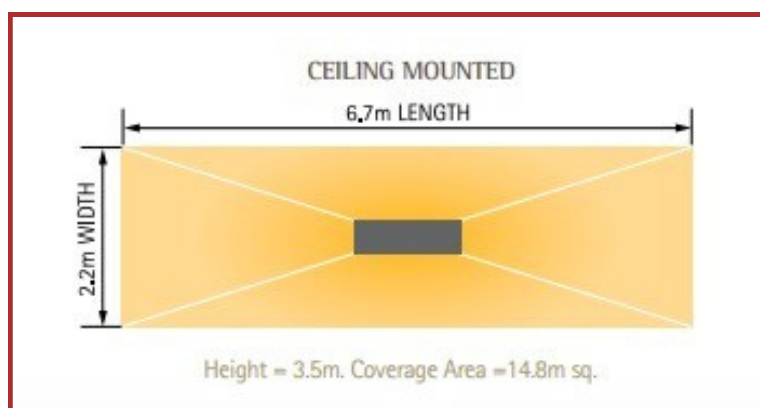

+569 3244 4042

ventas@eswi.cl

www.eswi.cl

eSwi
calefacción infrarroja

FICHA TÉCNICA

A1K2-60

CARACTERÍSTICAS

Descripción:

Calefactor Infrarrojo

Modelo A1K2-60

Uso:

Industrial.

Tipo Operación Heavy Duty.

Sistema de control:

Encendido manual y automático.

Fabricante:

TANSUN LIMITED.


Origen Inglés.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	6 KW - Monofásico
Material:	Aluminio Extruido
Dimensiones:	1280 x 255 x 110 mm
IP:	IP 55
Peso:	8 kg
Mínimo distancia techo:	0,15 m
Mínimo distancia suelo:	2,5 m

Cobertura montaje 45°: 41,6 m²

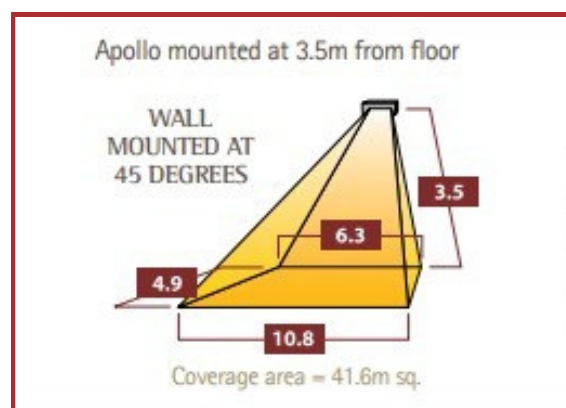

Cobertura montaje techo: 14,8 m²

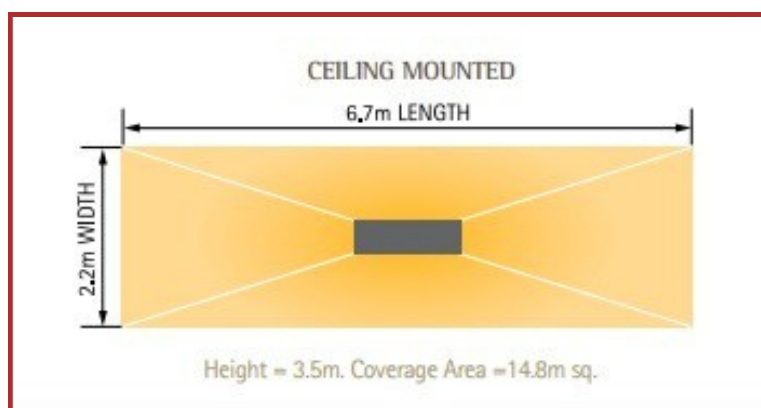

+569 3244 4042

ventas@eswi.cl

www.eswi.cl

FICHA TÉCNICA

A1K2-45 / A1K2-60

TANSUN APOLLO
A1K2 - 30IP/45IP/60IP

3.0/6
kW

8.0
Kg

IP


RAL



Standard Colour




Apollo mounted at 3.5m from floor

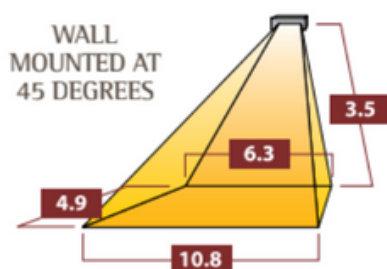


Coverage area = 41.6m sq.

CEILING MOUNTED

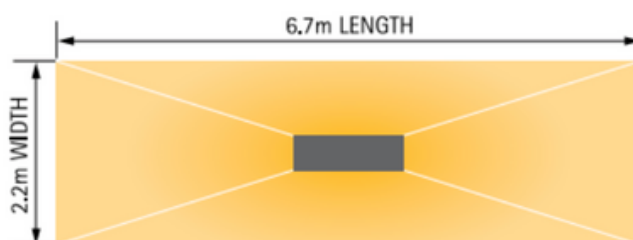

Height = 3.5m. Coverage Area = 14.8m sq.

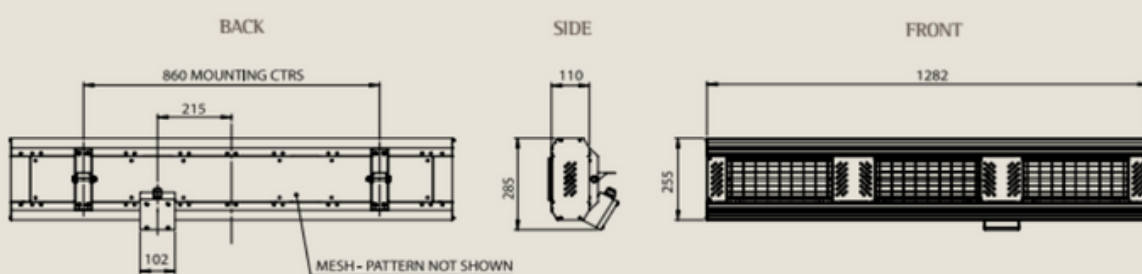

Model	Voltage (V)	Lamps x power (kW)	Total power (kW)	Phase supply (V)	Current per phase (A)	Minimum height from floor	Minimum distance from ceiling	Minimum distance from side wall	Body dimensions (W x H x D) (mm)	Weight without guard
A1K2 30IP	230	3 x 1.0	3.0	1	13.0	2.5m	0.15m	1.5m	1282 x 255 x 110	8.0kg
A1K2 45IP	230	3 x 1.5	4.5	1	19.6	2.5m	0.15m	1.5m	1282 x 255 x 110	8.0kg
A1K2 60IP	230	3 x 2.0	6.0	1	26.0	3.0m	0.15m	1.5m	1282 x 255 x 110	8.0kg

+569 3244 4042

ventas@eswi.cl

www.eswi.cl

eSwi
calefacción infrarroja