


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ISO 9001    ISO 14001            

### Especificaciones técnicas (modelo TF-310 TL)

- **Ancho de la lámina:** 100 cm.
- **Espesor:** 0,338 mm.
- **Potencia por metro y por m²:** 140 W.
- **Longitud del rollo:** 100 m.
- **Peso del rollo:** 49 kg.
- **Temperatura máxima de superficie:** 42 °C.
- **Voltaje de alimentación:** 220 V.

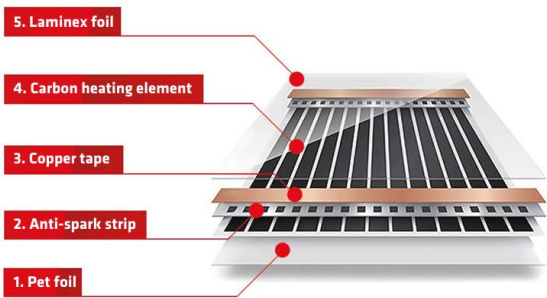

### Beneficios y características clave

- **Sistema de calefacción simple y económico:** no requiere radiadores ni tuberías.
- **No necesita sala de calderas ni reforzamiento del piso.**
- **Montaje rápido**
- **Amigable para alérgicos:** no levanta polvo ni ácaros.
- **Flexible:** apto para construcciones nuevas y existentes.
- **Compatibilidad con diversos acabados de suelo y pared.**
- **Distribución uniforme del calor:** gracias a la pasta de carbono y plata junto a la cinta de cobre.
- **Laminado protector:** proporciona resistencia a la humedad y a los daños mecánicos.

| Model       | Width | Thickness | Power rm | Power m² | Length per roll | Roll weight | Maximum temperature | Voltage |
|-------------|-------|-----------|----------|----------|-----------------|-------------|---------------------|---------|
| TF-3025T    | 25cm  | 0.338mm   | 55W      | 220W     | 150m            | 19kg        | 55 °C               | AC230V  |
| TF-305T     | 50cm  | 0.338mm   | 110W     | 220W     | 150m            | 39kg        | 55 °C               | AC230V  |
| TF-310T     | 100cm | 0.338mm   | 220W     | 220W     | 100m            | 49kg        | 55 °C               | AC230V  |
| TF-3025TL   | 25cm  | 0.338mm   | 35W      | 140W     | 150m            | 19kg        | 42 °C               | AC230V  |
| TF-305TL    | 50cm  | 0.338mm   | 70W      | 140W     | 150m            | 39kg        | 42 °C               | AC230V  |
| TF-310TL    | 100cm | 0.338mm   | 140W     | 140W     | 100m            | 49kg        | 42 °C               | AC230V  |
| TF-3025TT   | 25cm  | 0.338mm   | 20W      | 80W      | 150m            | 19kg        | 32 °C               | AC230V  |
| TF-305TT    | 50cm  | 0.338mm   | 40W      | 80W      | 150m            | 39kg        | 32 °C               | AC230V  |
| TF-310TT    | 100cm | 0.338mm   | 80W      | 80W      | 100m            | 49kg        | 32 °C               | AC230V  |
| TF-3025TH   | 25cm  | 0.338mm   | 15W      | 60W      | 150m            | 29kg        | 29 °C               | AC230V  |
| TF-305TH    | 50cm  | 0.338mm   | 30W      | 60W      | 150m            | 39kg        | 29 °C               | AC230V  |
| TF-310TH    | 100cm | 0.338mm   | 60W      | 60W      | 100m            | 49kg        | 29 °C               | AC230V  |
| TF-305ET    | 50cm  | 0.338mm   | 200W     | 400W     | 150m            | 38kg        | 75 °C               | AC230V  |
| TF-303DC12V | 30cm  | 0.338mm   | 67W      | 220W     | 150m            | 23kg        | 55 °C               | DC12V   |