

TERMOFOL


BASE AISLANTE

ESPESOR
6 mm

PARA EL AISLAMIENTO ENTRE LOS PANELES Y EL SUELO DE HORMIGÓN

SUPERTERM

120 x 60 cm $C_s = 400 \text{ kPa}$

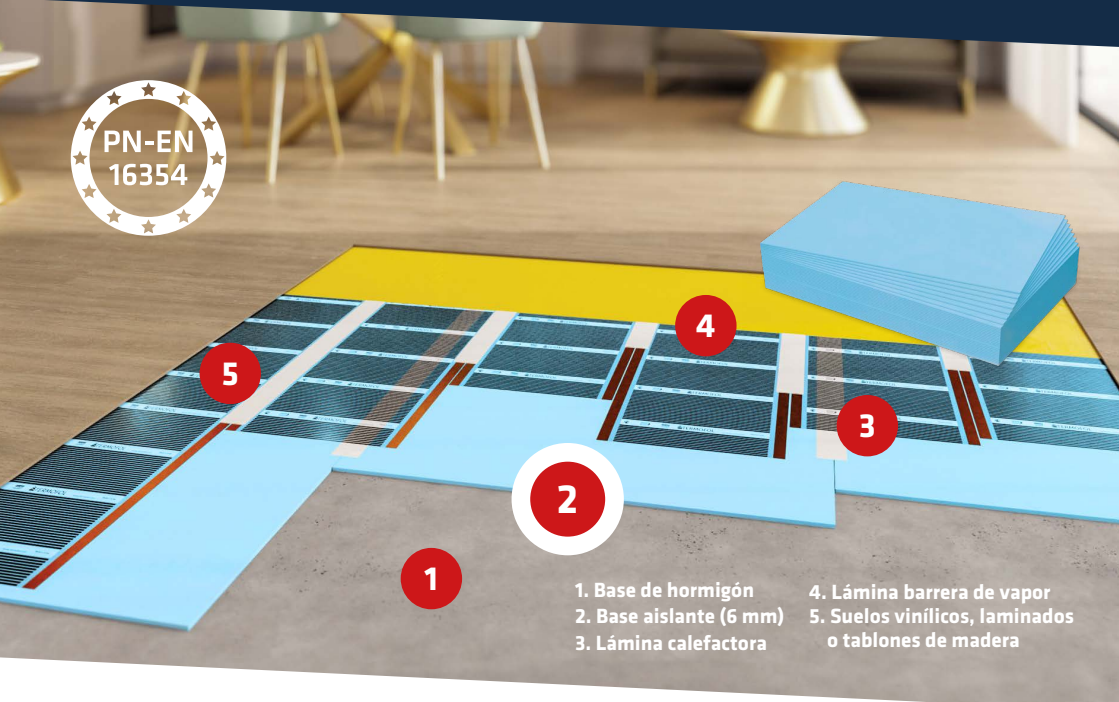

1

2

4

3

5

1. Base de hormigón
2. Base aislante (6 mm)
3. Lámina calefactora

4. Lámina barrera de vapor
5. Suelos vinílicos, laminados o tableros de madera

La base aislante Termofol Superterm es una solución avanzada para el aislamiento entre suelos laminados y soportes de hormigón. Protege contra la pérdida de calor, nivela la superficie, reduce el ruido y previene la aparición de moho. Este soporte combina una alta eficiencia térmica y acústica con una protección duradera y un mayor confort de uso. Ha sido probado conforme a la norma PN-EN 16354:2018 y cumple con las recomendaciones de la Asociación Europea de Fabricantes de Suelos Laminados.



Resistencia a la
compresión
 $C_s = 400 \text{ kPa}$



Clase de inflama-
bilidad
E



conductividad
térmica
 $\lambda = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$